


Datenblatt zur Miniatur-Rohrlichtschranke

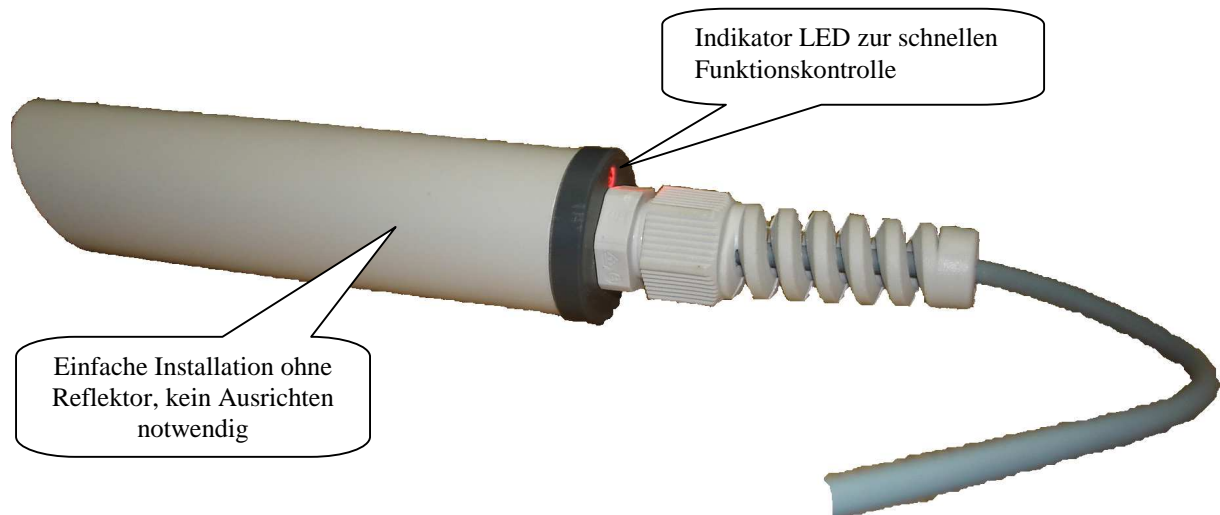

1. Beschreibung

- 25mm Rohrlichtschranke
- schnelle Installation durch Rundklemme an einem Stab der in den Schnee gesteckt wird
- da reflektorlose Ausführung ist keine Ausrichtung erforderlich
- begrenzte Reichweite, mit Hintergrundausbldung für gezielte Zeitnahme
- mobiler, stundenlanger Betrieb über 12V Akku
- speziell für den Skitest oder die Zeitnahme im Skilanglauf

2. Technische Daten:

Lichtschranke	Rohrlichtschranke
Versorgungsspannung:	12V – 15V
Stromaufnahme:	10-20 mA
Ausgang:	Transistorausgang (offener Kollektor, kompatibel mit handelsüblichen Zeitmessgeräten)
Betriebsaußentemperatur:	-15..40°C
Anzeige:	LED-Indikator für Funktionstest
Anschluss:	5-polige Rundbuchse (optional andere)

3. Bemerkung

Zubehör: Zeitmessgeräte „SkiSpeed“ oder „Zeit-Terminal“